



佳博售后服务

GP-76系列针式票据打印机
(本指南所有内容以图示机型为准)



售后服务



驱动下载

扫描二维码下载驱动，或登录官网下载
<https://www.gprinter.net>

注意事项

- 打印机应安装在稳固的地方，避免将打印机放在有震动和冲击的地方。
- 不要在高温、湿度大以及污染严重的地方使用和储存打印机。
- 将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上。避免与大型电机或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座。
- 避免水或导电的物质(例如金属)进入打印机内部，一旦发生，应立即关闭电源。
- 打印机不得在无纸状态下打印，否则将严重损害打印胶辊和热敏打印头。
- 如果较长时间不使用打印机，请断开打印机电源适配器的电源。
- 用户不得擅自拆卸打印机进行检修或改造。
- 电源适配器只使用随机专配的电源适配器。
- 为了保证打印质量和产品的寿命，建议使用优质的打印纸。
- 当拔插连接线时，请确认打印机电源处于关闭状态。
- 当拔插打印机电源线时，请手拿打印机电源接头的箭头处。
- 请妥善保管本手册，以备使用参考。

应用领域

- 电子收款机POS系统票据打印
- 电子转账（EFT）POS系统票据打印
- 体育、邮政、民航的票据打印
- 查询、服务系统的票据打印
- 测量仪器仪表资料打印
- 税务、账单票据打印

保修条款

保修范围及期限

1. 保修仅限于由材料或制造工艺不良所导致的产品故障。
2. 保修期限自客户购买之日起计算（以购机发票为准），若客户无法提供发票，则以产品出厂日算起。
3. 保修期限：
 - a. 打印机整机一年。
 - b. 打印头质保一年或50公里打印长度，以先达到者为保修期限。
 - c. 切刀保修期为半年。

保修服务原则

1. 对于符合保修期和保修范围的产品免费保修。
2. 进行保修时需出示保修卡。
3. 保修期外或不属于保修范围的维修服务，佳博科技按标准收取费用。
4. 非佳博技术认证拆卸或维修产品，保修失效。
5. 送修机器必须按原包装封装，或采用具有相当保护力的封装，由于运输包装损坏，不在保修范围之内。

非保修条款

1. 无保修卡或者保修卡内容被涂改。
2. 未按使用手册维护打印机，导致打印机损坏。
3. 打印机进水或有异物造成损坏。
4. 由于使用厚度超标的打印介质造成打印头损坏。
5. 使用劣质耗材导致打印头损坏。
6. 由于使用环境不当或不可抗力造成损坏。
7. 把打印机作其他超出使用范围用途。
8. 非佳博技术工程师维修所造成的损坏。

以上条款最终解释权属于珠海浩盛标签打印机有限公司。

电子电气产品有害物质限制使用的说明

1、产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源/电气组件	×	○	○	○	○	○
打印头	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
包装料及附件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T11364的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572—2011规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572—2011规定的限量要求。

2、电子电气产品有害物质限制使用标志：



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志代表本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。

警告: 该产品为A级产品，本产品仅能在非热带地区安全使用。在居住环境中，运行此设备可能会造成无线干扰。

警告: 有尖锐边缘，请勿触摸。

警告: 热零部件！触摸该零部件时会烫伤手指，关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。

APP下载/微信公众号

APP下载



Dlabel for Gprinter



Gprinter



GprinterLife

佳博微信公众号



保修卡/合格证

用户名称	
用户电话	
购买日期	
产品型号	
产品规格	
机器故障	

合格证
Certificate

公司：珠海浩盛标签打印机有限公司
网址：<https://www.gprinter.net>




快速安装指南

GP-76系列 针式票据打印机

⚠ 本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用


(本指南所有内容以图示机型为准)

产品图：



打印机连接：

- a. 将适配器电缆连接到打印机电源接口上。
- b. 将接口电缆连接到打印机后面端口。
- c. 将收银盒线连接到打印机后面的收银盒接口上。

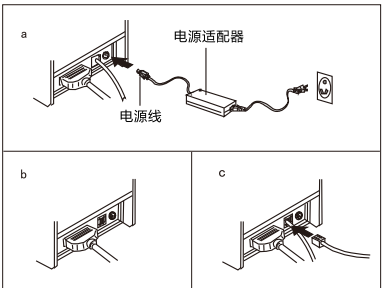

产品标准号: GB/T 9314-2011

本设备包含型号核准代码分别为：

CMIT ID: 2018DP1893 的无线发


射模块。

注意：

图片中打印机的传输接口及外观会根据您所购买的机型类型而有所差异，实际传输接口及外观请以实物为准。

76系列安装纸卷/色带

- a. 打开打印机电源，打开打印机上盖。
- b. 按照图标方向安装纸卷，注意纸的方向。
- c. 拿住纸张两侧，直插入纸槽，打印机会自动走纸。
- d. 切断纸张，然后改好上盖。
- e. 打开上盖，按箭头方向转动色带盒旋钮5至6圈，取出色带盒按照下图所示的位置插入色带，推动色带盒直到卡紧。

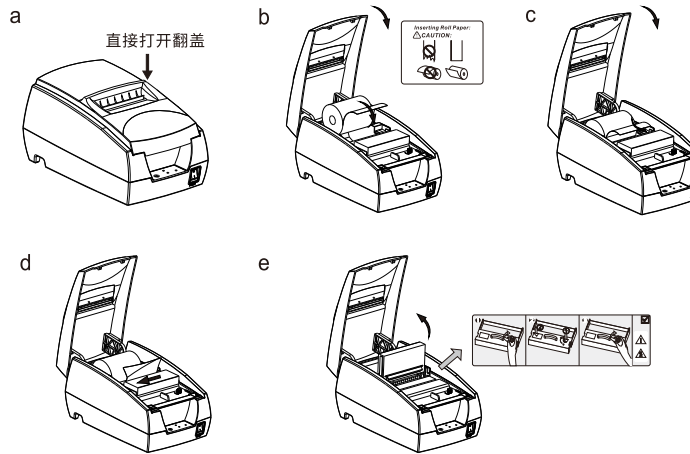

• 机种规格，配件，零件及程序内容以实机为准，如有变更，恕不另行通知。


• 计划产品铭牌贴在机器底部，请留意实时信息！

技术参数

型号		GP-7645+	GP-7645++	GP-7645C++
打印	打印方式	9针串行撞击点阵式		
	分辨率	203DPI		
	指令集	ESC/POS		
	打印速度	4.5行/秒		
	最大打印宽度	63.5mm、66.675mm		
	打印头温度探测	热敏电阻		
字符图形	打印头位置探测	微动开关		
	通讯接口	标配：串口+USB，选配：网口		
	字符大小	ANK字符：Font A：9×9点，Font B：7×9点 简体/繁体中文：16×16点		
介质	字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印，倒置打印		
	图形	支持不同密度位图打印		
	纸张类型	单联纸、多联自复印纸		
	介质幅宽	76mm		
	纸卷大小	外径最大90mm		
电源	纸张厚度	单层纸：0.06~0.085mm、多层纸：0.05~0.08mm，总厚度≤0.2mm		
	出纸方式	上出纸，撕裂		上出纸，半切
物理特性	电源输入	DC 24V/1.5A		
	钱箱控制	DC 24V/1A		
环境	外观尺寸	250mm×155mm×148mm		
	重量	1.675kg	1.687kg	1.72kg
	工作环境	温度：5℃~35℃，湿度：25%~80%		
环境	储存环境	温度：-40℃~55℃，湿度：20%~93%		
	气压	86~106/kPa		

驱动安装


- a. 双击打开通过下载的驱动压缩文件夹，并打开GAINSCHA 票据打印机驱动程序 V19.4，点击下一步；

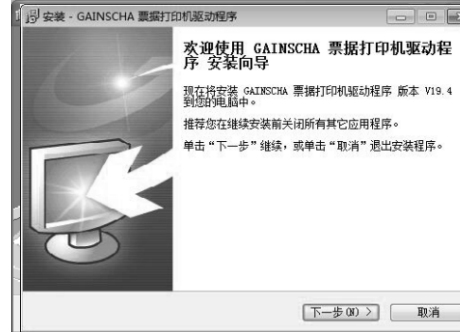

- b. 选择符合你的计算机的操作系统，点击下一步；



- c. 选择GP-7645 Series；点击下一步；

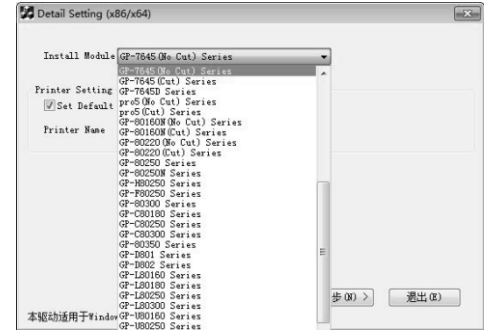


- d. 选择指定的打印机端口，点击安装。



主要特点

- 支持钱箱驱动
- 支持双色打印
- 带自动切纸刀（除了GP-7635III外）
- 带自动收纸器（仅适用于GP-7645III带收纸器系列）
- 小巧轻便，造型美观；结构合理，使用维护简便
- 内置数据缓冲器。
- 具有纸源感应、自动检测进纸功能。
- 支持不同密度位图及下载图形打印。
- 支持黑标检测定位打印。
- 兼容ESC/POS打印指令集，打印密度可选。




流线型结构设计



高速打印



支持身份验证



电脑多联接打印



高级OPOS驱动



支持多种国际语言字库